
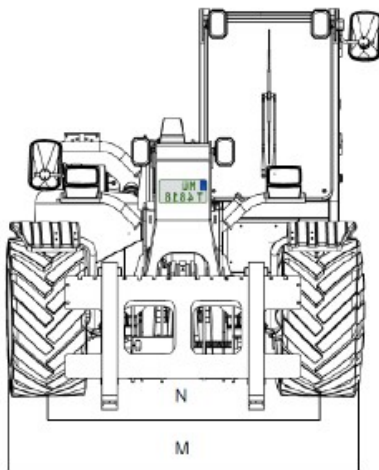
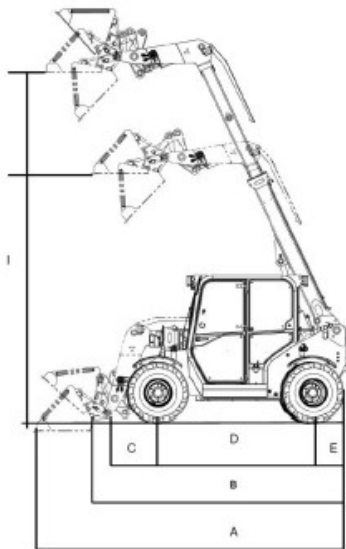


Datenblatt 48T18

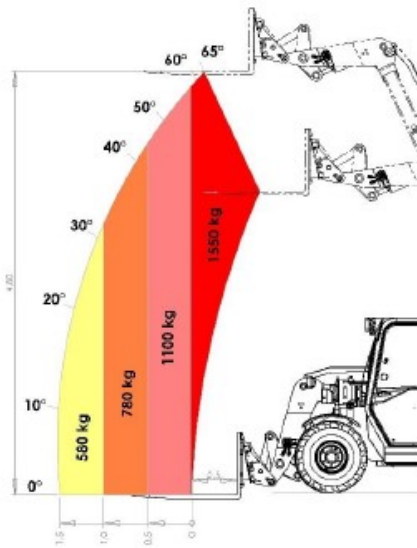

Hubkraft	2500 kg
Kipplast Palettengabel (50cm)	
eingefahren	ausgefahren
1550 kg	580 kg

A	Gesamtlänge mit Schaufel	4030 mm
B	Gesamtlänge ohne Schaufel	3360 mm
C	Achsmittle bis Schaufeldrehpunkt	660 mm
D	Radabstand	2040 mm
E	Hecküberhang	450 mm
F	Höhe über Kabine	1990 mm
G	Sitzhöhe	1000 mm
H	max. Höhe am Schaufeldrehpunkt	4900 mm
I	Überladehöhe	3400/4800 mm
J	max. Ausschütthöhe bei 68°	2620/4000 mm
K	Schüttweite bei 68°	290 mm
L	Schüttweite bei 30°	880 mm
M	Gesamtbreite Standardbereifung	1800 mm
N	Spurbreite	1400 mm
O	Schürftiefe	40 mm
P	Bodenfreiheit	260 mm
Q	Innenradius	940 mm
R	Lenkeinschlag	4 x 38°
S	max. Auskippwinkel	68°
T	Rückrollwinkel am Boden	46°
U	Vorderachse	1540 kg
V	Hinterachse	1485 kg
W	Leergewicht	3050 kg
X	Betriebsgewicht	3350 kg
	Hydrauliktankvolumen	50l
	Dieseltankvolumen	50l

Angaben ohne Zusatzgewicht

Maße bei Standardbereifung

Bemaßung ändert sich je nach Anbaugerät und Bereifung sowie technischer Weiterentwicklung!

Alle Angaben unter Vorbehalt. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung vorbehalten!!!